

PRODUITS 2023 • 2024 DE MISE EN ŒUVRE



ESPRI^c casa
Univers de carrelage

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL



ESPRIT casa

Univers de carrelage

Nous sommes une société familiale, créée en 1979. Spécialisées dans la distribution de carrelage, nos 7 boutiques sont implantées en Bretagne et notre équipe se compose d'une quarantaine de personnes. Chaque année, nous nous rendons sur des salons internationaux espagnols et italiens afin de sélectionner des produits que nous avons à cœur de vous faire découvrir dans nos showrooms. Aujourd'hui, nous y présentons de nombreuses références : plus de 4000 au total. Nous assurons également le service de transports.

Nous vous proposons :



UN SHOWROOM
EXCEPTIONNEL

- **Un showroom exceptionnel :** venez faire votre choix dans un univers propice, clair et inspirant, avec un maximum de mises en situation. Vous trouverez facilement le carrelage que vous cherchez, grâce à un classement bien pensé des produits et des visuels d'ambiance.



UN CONSEIL
AVISÉ

- **Un conseil avisé :** nos conseillers de vente vont vous guider dans votre choix, grâce à leurs compétences techniques et leurs formations en décoration. Pour vous aider à choisir, nous vous proposons également une étude 3D de votre projet.




UNE OFFRE
TRÈS IMPORTANTE

- **Une offre très importante :** des produits de qualité, de toutes les dimensions, pour tous les budgets et tous les goûts. Des carreaux pour toutes les surfaces (sols, murs), intérieures et extérieures (terrasse, façades), des carreaux pour toutes les pièces de la maison : de la salle de bain à la chambre, en passant par le salon et la cuisine.



DES SERVICES
UNIKES

- **Des services uniques :** nous mettons à votre disposition un service de découpe sur mesure pour réaliser escaliers, margelles, plans de travail. Notre service prescription est à votre écoute pour travailler à vos côtés sur des projets particuliers.

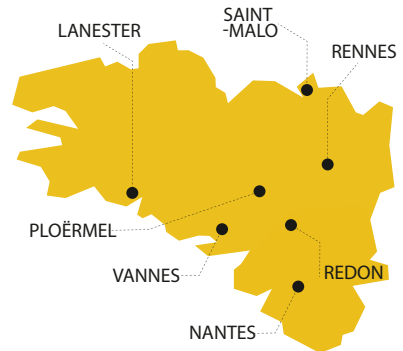

REDÉCOUVREZ LE CARRELAGE

www.espritchasa.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



RENNES

17, rue du Manoir de Servigné
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SALLE EXPO 1000m²

SAINT-MALO

ZA Sud, Av. du Général
Ferrié - 35400
02 23 15 20 00

SALLE EXPO 650m²

REDON

60, rue de Vannes
35600
02 99 71 75 80

SALLE EXPO 300m²

PLOËRMEL

Rue Ferdinand Forest
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SALLE EXPO 450m²

VANNES

41 rue Alain Gerbault
Zone du Prat - 56000
02 90 79 20 20

SALLE EXPO 600m²

LORIENT

Rue Denis Papin
ZI de Kerpont - Lanester
02 22 21 21 35

SALLE EXPO 600m²

NANTES

2 chemin des plis
Sautron - 44880
02 28 21 80 20

SALLE EXPO 600m²

Le réseau des spécialistes du carrelage

Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1^{er} réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.



CARESO

CARESO est la branche carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

ALGOREL

ALGOREL est le 1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négociants indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

www.algorel.fr

TENDANCES

Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...



LE PAPIER PEINT



LA TERRE



LE TERRAZZO






LA PIERRE, LE TRAVERTIN



LE NATUREL



LE MARBRE

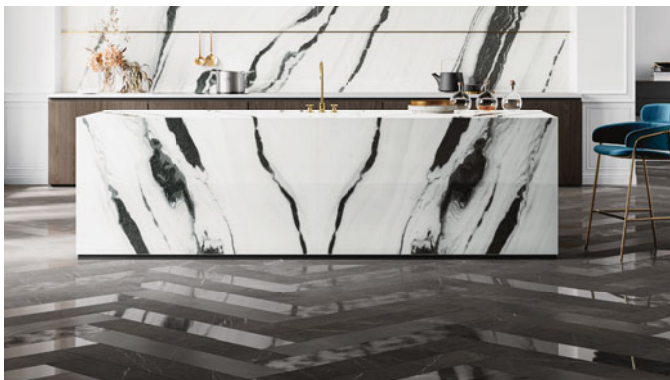

LE BOIS



LES ZELLIGES







PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION
DES SOLS



COLLES ET JOINTS



TRAITEMENT
ET ÉTANCHÉITÉ



PROFILÉS



PANNEAUX ET
RECEVEURS À CARRELER



OUTILLAGE
ET ACCESSOIRES

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés.

Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.



LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.



LES DIFFÉRENTES COLLES

LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.



LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



LES JOINTS

FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. **Mise en œuvre simple et nettoyage facile.** La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.


ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. **Imperméables, solides,** ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. **Plusieurs solutions sont disponibles:** mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.

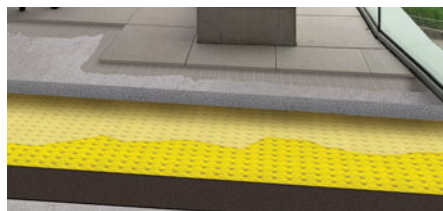

L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un **nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique**, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. **Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes.** La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage; celui-ci doit être impeccable.*



LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépons à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution. La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport



Coupe-carreaux électrique au sol



Coupe-carreaux électrique sur table



Transporteur à ventouse



LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.



LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGÉ ET LA POSE

Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croissillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.



Bac à jointoyer

LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.



Éponges



LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.



CARESOPRIM

Primaire

Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens) intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports : bois, plâtre, métal...
- Applicable en sol et mur
- Conditionnement : bidon de 5 L



- Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide

CARESOPLAN FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour le lissage des sols

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 195



- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite
- Forte épaisseur prise rapide

CARESOPLAN

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage P3 autonivellant et autolissant pour sol intérieur

- Épaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Conditionnement : 25 kg
- Certificat QB n° 33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h -
- Délai de recouvrement carrelage : 24 h



- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques

CARESOPROTECT

Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation : 0,400 kg/m² par couche soit 0,800 kg/m² au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Conditionnement : kit pour 6 m²
- Certificat QB n° 111 PE 22



- Kit complet prêt à l'emploi

ECOPRIM UNIVERSEL

Primaire

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour tous supports

- Délai de séchage : 30 min (support absorbant), 1 h (ancien carrelage), 6 h (bois)
- Coloris : blanc
- Consommation : 100 à 200 g/m²
- Conditionnement : bidons de 20 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 35°C



- + - Polyvalent neuf et rénovation
- + - Prêt à l'emploi
- + - Sans solvant, à très faible émission de COV

ULTRAPLAN RENO FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 fibré, rénovation, tous supports

- Délai avant recouvrement : 24 h
- Coloris : gris
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Spécial supports déformables et planchers chauffants
- + - Grands formats
- + - Malaxage facile

MAPEGUM WPS

Protection et étanchéité des locaux humides

Système de protection à l'eau sous carrelage des locaux humides

- Coloris : gris clair
- Consommation : 800 g/m² en utilisation SPEC
- Conditionnement : Kit SPEC 6 m², seaux de 5,1 et 25 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5°C à 30°C



- + - Pâte prête à l'emploi
- + - Mise en œuvre simple et facile
- + - Séchage rapide (délai d'attente : 5 h entre passes)

ULTRAPLAN RENO 3

Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 spécial rénovation et grands formats

- Ouverture au passage : après 4 h
- Délai avant recouvrement : 24 h (carrelage)
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Ouverture facile
- + - Épaisseur jusqu'à 10 mm
- + - Classé A+ : à très faible émission de COV

ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ

Ragréage et enduit de sol

Ragréage de sol P4S fibré

- Ouverture au passage : après 2 h
- Recouvrement : 12 h (carrelage)
- Taux de gâchage : 4,25 à 5 L
- Épaisseur d'application : 3 à 40 mm
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Hautes performances : locaux P4S. Certifié CSTB locaux P4/P4
- + - Prise rapide, forte épaisseur
- + - Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastique

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Protection et étanchéité des locaux humides

Système de protection et étanchéité liquide sous carrelage des locaux humides

- Travaux d'étanchéité intérieurs à l'eau sous carrelage
- Coloris : bleu clair
- Consommation : 1 kg/m²
- Conditionnement : seau 7 et 15 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5°C à 30°C



- + - Prêt à l'emploi
- + - Avis technique CSTB locaux P4/P4S
- + - Séchage rapide

PRB PLANIFIBRE

Ragréage et enduit de sol

Mortier de ragréage fibré haute résistance, neuf et rénovation

- Locaux P4S
- Finition lisse et soignée (intérieur et extérieur)
- Pompable
- Couleur : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Particulièrement adapté à la rénovation
- Compatible tous sols chauffants

PRB PLANIPENTE

Ragréage et enduit de sol

Mortier fibré rapide de forme de pente

- Locaux P3
- Peut rester nu, peint ou recouvert
- Finition lisse et soignée
- Couleur : gris clair et gris
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois




- + - Durcissement et recouvrement rapide
- Dressage et forme de pente jusqu'à 10%
- Applicable en forte épaisseur (3 à 50 mm)

PRB CEL CÉRAMIC

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Système d'étanchéité liquide sous carrelage et sous chape

- AT CSTB Piscines
- AT CSTB Enduit d'étanchéité
- Texture onctueuse pour une mise en oeuvre facile et rapide
- Couleur : gris
- Consommation : 2,5 à 3,5 kg/m²
- Conditionnement : sac papier de 20 kg ou jerrican de 12 L
- Conservation : 12 mois



- + - Idéal douches, cuisines collectives, terrasses et piscines
- Haute flexibilité
- Étanche à la pression et contrepression d'eau

PRB PLANILIS

Ragréage et enduit de sol

Ragréage fin à prise et séchage rapides pour corriger les irrégularités de surface

- Locaux P3
- Granulométrie fine : se tire à zéro
- Rebouche et élimine les flaches
- Couleur : gris
- Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg et sac plastique 5 kg
- Conservation : 6 mois



- + - Lissage facile
- Séchage rapide : ouverture à la marche dès 1 heure.
- S'applique sans primaire sur différents supports

PRB PLANISPID RENO

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant spécial anhydrite et rénovation

- Locaux P3
- Durcissement rapide
- Finesse d'aspect
- Couleur : blanc crème
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



- + - Grande maniabilité sans retrait sans tension
- Épaisseur jusqu'à 30 mm
- Compatible sols chauffants hydrauliques

PRB RAGRÉAGE PRO R&D

Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant éco conçu

- Locaux P3
- Circulable à 4 h
- Application machine ou manuelle
- Couleur : gris rosé
- Consommation : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur.
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 12 mois



*Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

- + - Empreinte carbone réduite de 55 %*
- Polyvalent en privatifs et collectifs
- Adapté pour tous revêtements collés

CARESOPRO

Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : poudre grise et blanche
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : 33 MC 602 - 36 MC 602



- + - Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Bonne résistance au glissement

CARESOFLEX HP ALLEGÉE

Mortier colle

Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Format maxi selon support : 15 000 cm² pour les murs et 36 000 cm² pour les sols
- Conditionnement : sac de 15 kg
- QB n° certificat : 36 MC 604



- + - Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Sans poussière
- Collage jusqu'à 120x120 cm en sol et 120x360 cm en mur

CARESOJOINT

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 3 à 15 mm



- + - Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm

CARESOFLEX HP

Mortier colle

Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 3,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 8 kg
- Consommation au m² consistance fluide : 4 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointolement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- QB n° certificat : 33 MC 603



- + - Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement, sans poussière
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²

CARESOFIX

Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pâte blanche
- Consommation : entre 3 kg (simple encollage) et 4,5 kg (double encollage)
- Format maximum : 2 200 cm²
- Délai de mise en service et jointolement : 24 h - Durée d'ajustabilité : 20 min
- Conditionnement : seau de 25 kg
- QB n° certificat : 111 AD 601



- + - Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT

CARESOJOINT SOUPLE

Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en fine largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 16 h
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Largeur des joints de 2 à 15 mm



- + - Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

STARLIKE® EVO

Joint

Mortier joint/colle époxy bicomposant anti-acide pour pose et jointoiment de carrelage et mosaïque

- Durée d'utilisation de la pâte : 1 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Ouverture au passage : 24 h
- Coloris : près de 50 couleurs disponibles et plus de 150 finitions différentes
- Température d'application : 10 à 30°C



- Très grande facilité d'application et de nettoyage
- Adapté pour le contact direct avec les aliments
- Technologie brevetée

Plus d'infos




STARLIKE® FINISHES

Additif joint

Additifs spéciaux pour le Joint STARLIKE® EVO

- Galaxy : effet perlé
- Spotlight : effet paillette argentées
- Gold : effet paillettes dorées
- Night Vision : effet photoluminescent
- Conditionnement : emballage pré-dosé pour les pots de 1, 2,5 et 5 kg de STARLIKE® EVO



Plus d'infos



- Donnent un effet unique aux joints
- Plus de 150 finitions

STARLIKE DEFENDER EVO

Additif joint

Additif pour la protection du joint contre les agents pathogènes

- Conditionnement : emballage pré-dosé pour STARLIKE® EVO 2,5 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- Non corrosif, non toxique, éco-friendly
- Adapté au contact avec les aliments et l'eau potable
- Surface protégée contre les virus et les bactéries

Plus d'infos



STARLIKE® CRYSTAL EVO

Joint

Pour le jointoiment de mosaïques en verre transparentes ou artistiques

- Durée de vie de la pâte : 1 h
- Ouverture au passage : 24 h
- Mise en exercice : 5 jours
- Coloris : translucide
- Température d'application : 10 à 30°C



Plus d'infos



- Produit à basse émission de composés organiques volants
- Adapté pour le contact direct avec les aliments
- Technologie brevetée

LITONET EVO

Détergent

Détergent liquide ou en gel pour éliminer les résidus de joint époxy

- Période de traitement : environ 5 à 10 min
- Temps de conservation : 24 mois dans les emballages d'origine
- Conditionnement : pulvérisateur de 0,75 L, flacon de 1 L ou bidon de 5 L



- Pour carreaux en céramique, mosaïque et pierre naturelle
- Efficaces pour nettoyer en profondeur la saleté persistante

Plus d'infos



KERAFIX EXTRA

Mortier colle

Mortier colle pour pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 60 min
- Coloris : gris, blanc
- Délai avant jointoiment : 24 h minimum.
- Ouverture au passage après joint : 24/48 h
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m² en simple encollage, 5 à 8 kg en double encollage
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Sac à ouverture facile

KERAFIX HP TERRASSE

Mortier colle

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage, pierre naturelle, dallage

- Temps ouvert : environ 30 min (selon EN 1346)
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 h
- Ouverture au passage : 24 à 48 h après jointoiment
- Coloris : gris, beige
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelle)

ULTRALITE S2 FLEX

Mortier colle

Mortier colle C2TE S2 pour pose de carrelage : sol/mur - intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 45 min
- Coloris : gris, blanc
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : 2 à 3,5 kg/m²
- Conditionnement : sac de 15 kg avec poignée
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Temps ouvert allongé : confort d'utilisation
- Spécial très grand format : jusqu'à 40 000 cm²

KERAFLEX

Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointoiment : 24 h minimum.
- Ouverture au passage : 24/48 h
- Coloris : gris, blanc
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en consistance normale, 3,5 à 7 kg/m² en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile.
- Alupack de 5 kg



- + - Certificat QB
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile

KERAFLEX MAXI S

Mortier colle

Mortier colle pour pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : environ 45 min
- Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Coloris : gris, blanc
- Températures d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m² en consistance normale, 3 à 6 kg/m² en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Double consistance
- Spécial grands carreaux, planchers chauffants

KERAPOXY EASY DESIGN

Joint

Mortier époxy bicomposant décoratif pour collage et jointement des sols et murs.

- Temps ouvert (en tant qu'adhésif) : 40 min
- Délai d'ajustement (en tant qu'adhésif) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris : 41 coloris
- Température d'application : 12°C à 30°C
- Consommation : variable selon la largeur des joints
- Conditionnement : kit de 3 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Excellentes résistances chimiques et mécaniques
- Anti-moisissures et anti-bactériens
- Effet pailleté avec MapeGlitter ou Mapecolor Metallac

KERACOLOR SF

Joint

Mortier super fin pour joints de 2 à 4 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : Alupack de 5 kg, sacs de 5 et 22 kg (selon coloris)
- Stockage : 24 mois en Alupack, 12 mois à l'abri de l'humidité



- + - Excellente résistance à l'abrasion
- Faible retrait
- Finition lisse

KERACOLOR GG SOUPLE

Joint

Mortier de jointement large (de 4 à 15 mm)

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : gris argent (111) et gris ciment (113)
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine entamé



- + - Spécial supports déformables
- Entretien facile
- Excellente durabilité

ULTRACOLOR PLUS

Joint

Mortier haute performance à séchage rapide pour joints de 2 à 20 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 20 à 25 min
- Délai d'attente avant finition : 15 à 30 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : 40 coloris
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 23 et 25 kg, alupacks de 2 et 5 kg (selon coloris)
- Stockage : 12 mois (sac 23 et 25 kg) ; 24 mois (alupacks de 2 et 5 kg)



- + - Prise et séchage rapide
- Antiefflorescences et antimoississures
- Large gamme de couleurs

KERACOLOR GG

Joint

Mortier de jointement large de 4 à 15 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : 14 coloris
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Spécial joints larges
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile (coloris 111 et 113)

KERACOLOR RUSTIC

Joint

Mortier haute performance pour joints d'aspect rustique de 5 à 50 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : Gris argent (111) et Ton pierre (244)
- Température d'application : 5°C à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Spécial pour pierres et plaquettes de parement
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Excellente durabilité

MAPESIL AC

Mastic

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré pour salles de bains et piscines

- Coloris : 40 coloris + transparent
- Température d'application : 5°C à 50°C
- Consommation : 3,1 m linéaire par cartouche (joint de section de 10 x 10 mm)
- Conditionnement : cartouche de 310 ml
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures
- Résistant aux agents chimiques
- Facile à travailler

PRB COL DUO MAX

Mortier colle

Mortier-colle allégé déformable à double taux de gâchage

- Classe C2 S1 ET (normale) / Classe C2 S1 EG (fluide)
- Texture onctueuse : facile à appliquer
- Bonne résistance au glissement
- Coloris : gris
- Consommation : En ragréage localisé : 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 15kg
- Conservation : 18 mois



- + - Réduction de la pénibilité : sac allégé avec poignée
- + - Jointoiement possible à partir de 4 h (gris), 8 h (blanc)
- + - Fluide : simple encollage jusqu'à 3600 cm²

PRB COL TERRASSE

Mortier colle

Mortier-colle amélioré spécial terrasse

- Classe C2
- Format jusqu'à 4 000 cm²
- Couleur : gris et beige
- Consommation : En ragréage localisé : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Bonne tenue à la pose de carrelages et dalles de fortes épaisseurs
- + - Résistance à la chaleur et au gel
- + - Charges jusqu'à 25 mm d'épaisseur

PRB COL WHITE

Mortier colle

Mortier-colle amélioré « super blanc », spécial douche

- Classe C2 ET
- Couleur : super blanc
- Consommation : en ragréage localisé 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Excellente résistance au glissement (poids élevé : jusqu'à 40 kg/m²)
- + - Colle hydrofugée pour pièces humides
- + - Format jusqu'à 60 x 60 cm

PRB COL PÂTE PLUS

Adhésif

Adhésif amélioré hautes performances

- Classe D2 ET
- Résiste au glissement
- Couleur : blanc
- Consommation : en ragréage localisé 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : seau de 3, 8 et 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Prêt à l'emploi
- + - Haute résistance à l'humidité
- + - Pose en rénovation sur anciens carrelages et peintures

PRB COLLE PRO R&D

Mortier colle

Mortier colle amélioré éco conçu

- Classe C2 ET
- Pose de grands formats jusqu'à 3600 cm²
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Couleur : gris clair
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



*Calcul réalisé en comparaison d'un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).

- + - Empreinte carbone réduite de 40 %*
- + - Temps ouvert allongé et résistant au glissement
- + - Collage direct sur ancien carrelage

PRB MONOCEL

Étanchéité prête à l'emploi sous carrelage

- ETAG022-1 : ETA19/0788
- NF EN14891 : DMO1
- En neuf et rénovation
- Séchage rapide
- Couleur : gris
- Consommation : 800 à 1 600 g/m²
- Conditionnement : seau plastique de 5 ou 20 kg
- Conservation : 24 mois



- + - Étanchéité liquide
- + - Méthode SPEC en une couche
- + - Simple et rapide d'application

PRB COL DOUBLE FLEX S2

Mortier colle

Mortier colle hautement déformable à double taux de gâchage

- Classe C2S2 ET (normale) - Classe C2S2 EG (fluide)
- Idéal sur supports à contraintes
- Double taux de gâchage : pose en simple et double encollage
- Couleur : gris et blanc
- Consommation : en ragréage localisé : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac papier de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Très haute déformabilité (S2)
- + - Spécial très grand format : ≤ 30 000 cm²
- + - Pose du carrelage sur chape fraîche après 48 h

PRB COL DUO FLEX

Mortier colle

Mortier colle fibré amélioré déformable

- Classe C2S1 ET (normale) - Classe C2S1 EG (fluide)
- En simple et double encollage
- Couleur : gris et blanc
- Consommation : En ragréage localisé : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Conservation : 18 mois



- + - Formule 2 en 1 à gâchage variable
- + - Adapté à tous types de planchers chauffants
- + - Pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm²

PRB COL & JOINT ÉPOXY

Mortier colle

Mortier colle et joint époxy

- Classe R2/RG
- Idéal pour le collage et le jointoiment
- Préconisé en piscine, spa, hammam, cuisine collective, SDB, douche à l'italienne
- Couleur : 8 coloris
- Consommation : en collage : de 2,5 à 3,2 kg/m²
- Conditionnement : seau plastique de 2,5 et 5 kg
- Conservation : 24 mois



- + - Facile à appliquer et à nettoyer
- + - Très hautes résistances aux agressions chimiques et mécaniques
- + - Finition lisse et fine

PRB JOINT CARL PREMIUM

Joint

Joint fin à durcissement rapide

- CG2 WA
- Prise et séchage rapide : trafic à 2 h
- Aspect de finition lisse et fin
- Couleur : 26 coloris
- Consommation : 100 à 500 g/m² avec carrelage courants
- Conditionnement : sac papier de 15 kg et seau plastique de 5 kg
- Conservation : 12 mois




- + - Sans efflorescence : nouvelle technologie de liants à structure microcristalline
- + - Joint de 1 à 8 mm
- + - Avec adjuvant hydrophobe pour des joints imperméables

DURABASE WP

Natte d'étanchéité

Natte sous carrelage permettant l'étanchéité parfaite des sols et murs intérieur

- Natte en polypropylène jaune
- S'utilise dans un environnement SPEC et SEPI (douche à l'italienne)
- Étanchéité en intérieur pour les salles de bains
- Pièces d'angles et de jonctions disponibles
- Fine épaisseur de 0,42 mm
- Existe en largeur 1 m et 1,5 m





- **Produit non nocif, non chimique et sous avis technique CSTB**
- **Très bonne adhérence sur chape carrelage**
- **Adaptée aux revêtements et résistante aux produits chimiques**

DURABASE CI++

Natte de désolidarisation

Natte de désolidarisation pour les nouveaux revêtements et protège les terrasses

- Natte en polypropylène jaune livrée en rouleau de 5, 10 et 25m.
- Utilisation en intérieur et extérieur. Étanchéité sans solvants et écologique
- Protège durablement le nouveau carrelage de son support
- Natte en triple épaisseur pour une accroche exceptionnelle dans la colle
- **Largeur** : 100 cm. Se pose à la colle carrelage en peigne de 4 ou 6 mm
- Absorbe les mouvements.



- **Désolidarisation et étanchéité des supports**
- **Produit non nocif, non chimique et sous avis technique**
- **Protège le carrelage contre les agressions climatiques**

LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

Nettoyant fin de chantier

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m²/L selon l'encrassement
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- Concentré très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur

LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant dégraissant

Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m²/L selon la dilution
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Adapté à une utilisation en machine



- Concentré
- Sans solvants
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées

GREEN BY LITHOFIN PRODUIT D'ENTRETIEN

Nettoyant courant

Produit d'entretien des sols en céramique

- Produit d'entretien des sols sans rinçage très concentré
- Consommation : 100 lavages par litre
- Conditionnement : bidon de 1 L



- À base de matières premières végétales
- Bidon en plastique 100% recyclé

LITHOFIN FLECKSTOP W

Protecteur

Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m²/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau



- Facile à appliquer
- Effet durable
- Facilite l'entretien régulier

GREEN BY LITHOFIN NETTOYANT SANITAIRE

Nettoyant courant

Entretien périodique des pièces humides

- À base de matières premières végétales
- Bidon en plastique 100% recyclé



- Élimine le calcaire, les traces de savon, les salissures
- Produit en pulvérisateur, prêt à l'emploi

LITHOFIN RESIN-EX

Nettoyant de fin de chantier

Élimine les résidus de joints époxy

- Permet le nettoyage des restes d'époxy même secs
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- Gel prêt à l'emploi
- Fonctionne aussi sur surface verticale
- Ne laisse aucun résidu

AQUAMASTER EVO

Système d'étanchéité liquide (SEL)

Membrane fibro-renforcée pour l'imperméabilisation des pièces humides

- Couleur : gris clair
- Température d'application : de +5° à +35°
- Consommation : 1,4/2,0 kg/m²
- Application : rouleau, pinceau, spatule
- Temps d'attente pour la pose : 24 h
- Conditionnement : 5, 10 et 20 kg



Plus d'infos



- Monocomposant prêt à l'emploi et réutilisable
- Ne requiert ni treillis ni bande d'étanchéité
- Non dangereux, ne contient pas de solvants

COVERFLEX

Protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

Mortier bicomposant élastique jusqu'à -20°, applicable au rouleau et au pinceau

- Pâte fluide - Couleur : gris clair
- Temps ouvert : 60 min environ
- Température d'application : de +5° à +35°
- Application : rouleau, pinceau, spatule
- Consommation : 1,6 kg/mm d'épaisseur



LITOPROOF EXTREME

Natte d'étanchéité

Natte en rouleau pour imperméabilisation sous carrelage en intérieur/extérieur

- Couleur : blanc
- Largeur du rouleau : 100 cm
- Longueur du rouleau : 10 à 30 m
- Épaisseur : 50 mm
- Température d'application : de +5° à +30°



Plus d'infos




- Elasticité et imperméabilité très élevées
- Excellente adhérence
- Temps d'ouvrabilité optimale et allongé

Plus d'infos



- Elasticité et imperméabilité très élevées
- Facilité et rapidité de pose
- Épaisseur constante

Plus d'infos




LITOBAND SK TAPE+ CORNER IC/EC

Natte d'étanchéité

Imperméabilisation en intérieur et extérieur

- Couleur : gris
- Largeur totale : 120 mm
- Épaisseur : 0,66 mm
- Poids : 364 g/m²
- Température d'application : de +5° à +35°



- Adapté aux conditions d'usages difficiles (-30° à +90°)
- Excellente résistance chimique
- Utilisable avec tous les types de membranes d'étanchéité

Plus d'infos



LITOSIL MS

Mastic colle multusage

Mastic colle multusage élastique et étanche pour intérieur et extérieur

- Polymérisation : durcissement à l'humidité
- Temps ouvert : environ 20 min
- Température d'application autorisée : de +5° à +35°
- Température d'utilisation : de -30° à +90°
- Ouverture au passage : 24 h



Plus d'infos



- Produit polyvalent, Certifié ISEGEA (contact alimentaire)
- Excellente adhérence sans primaire sur tous matériaux
- Colle sur les supports mouillés et en immersion

SCHLÜTER®-DITRA

Natte de désolidarisation

Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Assure une Protection à l'Eau sous Carrelage (S.P.E.C.)
- Idéale en rénovation (ancien carrelage, support bois, dalle fissurée, etc.)
- Compatible avec un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5x1 m et 30x1 m
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm




- Facile à mettre en œuvre
- Immobilisation réduite = gain de temps
- Sous Avis Technique CSTB

SCHLÜTER®-KERDI-200

Natte d'étanchéité

Système d'Étanchéité de Plancher Intermédiaire (SEPI) au sol et Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) au mur

- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Rouleaux de 5x1 m, 10x1 m et 30x1 m, 20x1,50 m et 15x2 m.
- Outil conseillé : spatule crantée de 3x3x3 mm ou 4x4x4 mm

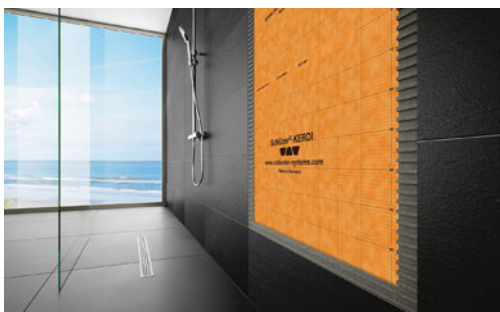

- Sous deux avis technique CSTB (SPEC et SEPI)
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser. Idéale pour douches à l'italienne

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DITRA-SOUND

Isolation acoustique

L'isolation acoustique composite sous carrelage spéciale rénovation

- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Format d'une dalle : 55x75 cm (0,41 m²). Épaisseur = 3,5 mm
- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Pontage des microfissures et répartition des charges
- Produits complémentaires : bandes périphériques et de pontage
- Outil conseillé : spatule crantée 4x4x4 mm



- Évite la propagation des bruits de choc dans les locaux
- Réduction de plus de 50% des bruits perçus

Plus d'infos




SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 4

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses sur terre-plein et balcons (en association avec KERDI 200) avec pente $\geq 1,5\%$, en pose collée

- Drainage composite et aération en sous-face
- Désolidarisation : absorbe les tensions du support pour ne pas les transmettre au revêtement carrelé
- Disponible en rouleaux de 10 et 25 x1 m.
Épaisseur = 4 mm
- Mise en œuvre au mortier-collé C2 certifié QB.
Peigne à colle 6x6x6 mm
- Produit complémentaire :
bande de pontage autocollante
Schlüter-DITRA-DRAIN-STU



Plus d'infos




- Protège le support des infiltrations d'eau et assure une pérennité de l'ouvrage
- Évite les fissurations du revêtement
- Pas de stagnation d'eau sous le revêtement

SCHLÜTER®-DITRA-DRAIN 8

Natte de découplage et de drainage composite

Terrasses avec carrelage ou dallage de forte épaisseur (2cm). Pour pose collée

- Natte en polyéthylène avec plots de 10 mm de hauteur
- Non-tissé en polypropylène collé sur les deux faces
- Se pose au mortier-collé C2 certifié QB
- Séchage rapide du mortier-collé en extérieur
- Disponible en rouleau de 12,5x1 m. Épaisseur = 10 mm
- Outil conseillé : spatule crantée de 4x4x4 mm ou 6x6x6 mm



- Permet la pose de dalles de pierre naturelle grand format
- Drainage composite à capillaire passif efficace et durable
- Évite les fissurations du revêtement

SCHLÜTER®-TROBA-PLUS 8 / 12

Natte de drainage à capillaire passif (pose scellée)

Terrasse sur terre-plein en pose scellée avec pente $\geq 1,5\%$

- Natte en polyéthylène, dotée de bossages recouverts d'un non-tissé perméable
- Solution sous deux Avis Techniques CSTB : AT n° 5.2/19-2659_V1 et AT n° 13/17-1379_V1
- Schlüter-TROBA-PLUS 8 (ép. = 8 mm) disponible en rouleaux de 12,5x1 m
- Schlüter-TROBA-PLUS 12 (ép. = 12 mm) disponible en rouleaux de 10x1 m
- Le vide d'air constitue une isolation thermique et acoustique protectrice
- Finition esthétique grâce à la gamme de profilés de rives Schlüter-BARA




- Rapide à mettre en œuvre. Pose libre sans mortier-joint
- Préserve le mortier de scellement et le revêtement
- Résistance à de fortes charges de pression (jusqu'à 39 t/m²)

SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E

Système de surfaces tempérées électriques sous carrelage (sols et murs)

Créer des sols et murs chauffants électriques de faible épaisseur sous carrelage

- Kits complets pour sols et murs
- Système faible épaisseur de 5,5 mm ou 7,5 mm (avec barrière thermique intégrée)
- S'utilise également comme protection à l'eau dans les pièces humides (SPEC)
- Plusieurs thermostats au choix : avec ou sans WiFi, avec ou sans écran tactile, commande vocale optionnelle
- Sol chauffé : 136 W/m² - Mur chauffé : 200 W/m²
- Pour la pose dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

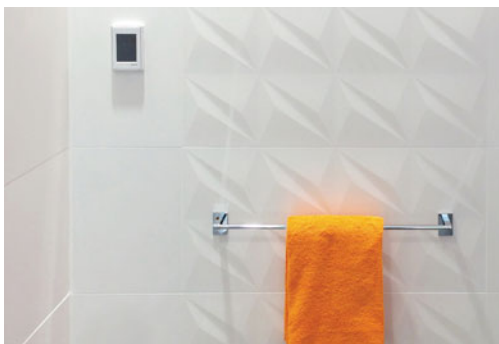

- Solution gain de place : plus besoin de sèche serviette !
- Pose rapide sur tout type de supports (comme avec Schlüter-DITRA)
- Liberté et facilité d'implantation des zones à chauffer

Plus d'infos




SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Régulateur de température avec écran tactile et fonction WiFi

Régulation et programmation de la température du système Schlüter-DITRA-HEAT-E

- Nouveau : commande vocale optionnelle
- Possibilité de prise en compte de la température ambiante
- Affichage de la consommation d'énergie
- Programmes horaires pré-réglés et adaptables
- Coloris : blanc brillant. Écran tactile couleur (5,1 cm) à commande intuitive
- Format : 5,5x5,5 cm. Pouvoir de coupure : 16 A pour 230 V : 3680 W
- Pour la pose du système en pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100

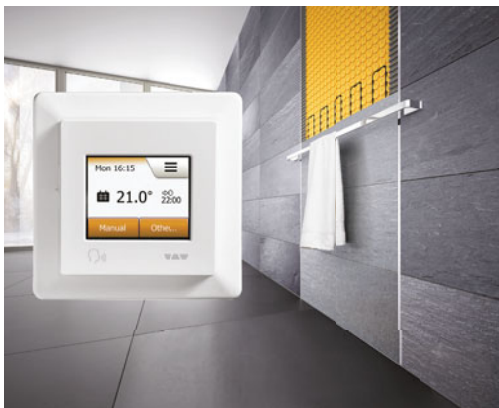



- Kit complet, livré avec 2 sondes
- Commandable à distance via tablette ou smartphone
- Application gratuite Schlüter-HEAT-CONTROL (via réseau WiFi)

SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-N

Niches prêtes-à-carreler

Réalisation de niches et de surfaces de rangement murales

- Éléments préformés étanches conçus en KERDI-BOARD
- 4 formats : 305x152x89 mm, 305x305x89 mm, 305x508x89 mm et 305x711x89 mm
- Les niches rectangulaires peuvent être mises à l'horizontale ou à la verticale
- Idée déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche
- Les profilés décoratifs de la gamme TRENDLINE assurent une finition élégante



Plus d'infos



- Colletterte d'étanchéité Schlüter-KERDI fournies dans le kit
- Peuvent être utilisées en liaison avec l'étanchéité composite Schlüter-KERDI

SCHLÜTER®-SHELF-E-SI

Tablettes d'angle design pour douches

Création de surfaces de rangement pratiques dans l'espace douche

- 2 finitions : acier inox, brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE
- Format triangulaire : 210x210 mm. Épaisseur : 4 mm
- Languettes de fixation de seulement 2 mm d'épaisseur (5 mm de profondeur)



Plus d'infos






- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori
- 5 designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Large choix de finitions et coloris

SCHLÜTER®-KERDI-DRAIN-BASE

Évacuation horizontale avec siphon

Créer une douche à l'italienne facilement

- Avaloir à platine avec évacuation horizontale DN 40/50 (débit 0,4 l/s)
- Hauteur de structure min. : 75 (70) mm
- Se combine avec 9 kits grille/cadre au choix (format 10x10 cm)
- Colletterte d'étanchéité prédécoupée Schlüter-KERDI fournies dans le kit
- Mise en place de la colletterte à l'aide de la colle Schlüter-KERDI-COLL-L

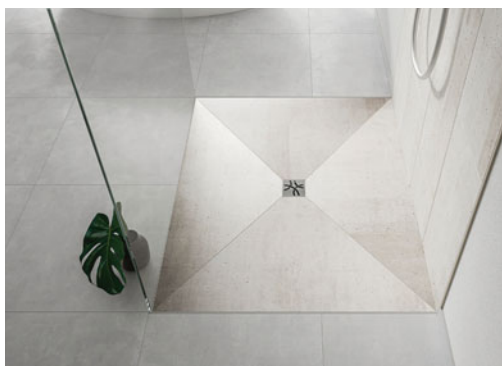


- Idéal pour remplacer une baignoire par une douche maçonnée
- Solution Accessibilité : permet le maintien à domicile
- Facile à mettre en œuvre. Grille personnalisable

SCHLÜTER®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux filants modulaires

Finition élégante et discrète de la douche

- Système d'évacuation performant et de faible épaisseur
- Siphon courbé orientable à 360° et intégré dans l'évacuation
- Deux designs esthétiques de caniveaux : Cove et Wave
- Caniveaux filants recoupables et réglables en hauteur
- Deux finitions : acier inox brossé V4A et alu. finition structurée TRENDLINE (8 coloris au choix)



- + - Raccordement étanche grâce à la collerette KERDI
- Accord parfait avec les tablettes de douches Schlüter-SHELF

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SHELF-W

Tablettes murales

Surface de rangement design et élégante

- Deux finitions : acier inox brossé ou alu, finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- S'intègre dans l'agencement des carreaux au cours de la pose
- Dimensions : 115x300 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



- + - Allie fonctionnalité et décoration
- Large choix de coloris

Plus d'infos




SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT

Niches murales étanches et éclairées

Surfaces de rangement murales avec éclairage à LED intégré

- Niche en KERDI-BOARD combinée à un ruban à LED LIPROTEC clipsable
- Tonalités de couleurs et de lumières blanches au choix
- Cinq formats : 305x305x89, 305x508x89, 305x711x89, 508x305x89, 711x305x89 mm
- Touche déco : ajout de l'étagère Schlüter-SHELF-N dans la niche



- + - Facile à mettre en œuvre, connectique sécurisante

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SHELF-E-S2

Tablettes design d'angles

Sa forme unique en "diamant" ne pourra que vous séduire ! Allie fonctionnalité et décoration

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- Dimensions : 75x195x195x75 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm
- 4 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)



- + - Design épuré, minimaliste et totalement tendance
- Mise en œuvre possible avant ou après la pose du carrelage

Plus d'infos





SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE

Kits grille/cadre design

Pour caniveaux de douches

- Hauteur du cadre : 23 mm. 8 longueurs proposées : de 50 à 120 cm
- Largeur de la surface visible de la grille : 74 mm. Épaisseur de grille : 4 mm
- S'adapte à des revêtements de 6 à 18 mm d'épaisseur



- + - 3 designs esthétiques et modernes : Floral, Curve et Pure
- Son cadre discret est réglable en hauteur
- Acier inoxydable brossé V4A

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SHELF-E-S3

Grande tablette design pour angles muraux

Surfaces de rangement pratiques et design

- Deux finitions : acier inox. brossé ou alu. finition structurée TRENDLINE
- Cinq designs : Floral, Curve, Pure, Square et Wave
- 3 languettes de fixation de 2 mm d'épaisseur seulement (5 mm de profondeur)
- Dimensions : 62x295x154 mm. Épaisseur de la tablette : 4 mm



- + - Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori
- Décoration 100% personnalisée

Plus d'infos





SCHLÜTER®-LIPROTEC-EASY

Profilés à LED clipsables

Mise en lumière simple et personnalisable de votre carrelage

- 2 finitions pour le profilé support : aluminium et acier inoxydable brossé V4A
- 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre et RVB + Blanc
- Capuchons de fermeture et colle étanche pour raccourcir le tube à LED fournis
- Longueur max. de modules LED : 6 m pour la version RVB+B et 18 m pour les blancs
- Puissance nominale (W/m) : 15 pour la version RVB+B et 5 pour les blancs
- Seuls les modules LED à lumière blanche sont utilisables au sol (en intérieur)
- Pose murale dans la douche, au mur, au plafond, au sol en privatif

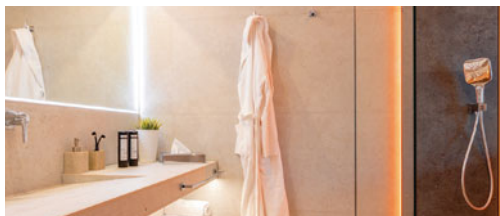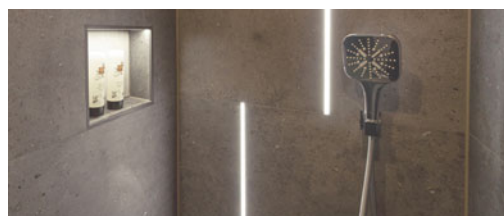

- Montage simple et connectique sécurisante (IP67)
- Diffusion homogène de la lumière, tube à LED souple et gainé
- Faible hauteur de montage, LED recoupable, système clipsable

Plus d'infos



SCHLÜTER®-LIPROTEC-PB

Profilés à LED pour escaliers

Éclairage blanc neutre des nez de marches d'escaliers

- Kit conçu pour escaliers à volée droite et pour être combiné avec les profilés pour nez de marches Schlüter-TREP
- Alu. naturel anodisé mat / Alu. anodisé, finition acier inox. brossé
- Deux longueurs de profilé proposées : 1 m et 1,50 m
- Type d'éclairage : blanc neutre. Au centre de la marche, bande de 60 cm
- Application en intérieur uniquement



- Kits 15 marches ou 1 marche livrés préassemblés
- Câblage complet et bloc d'alimentation fournis
- Pose facile du kit dans le mortier-collé

Plus d'infos




TRAMICHAPE ECO PRO

Isolation acoustique

Mise en œuvre pour le traitement des bruits d'impacts sous chapes flottantes

- Isolation acoustique $\Delta L_w = 20$ dB
- Isolation acoustique $\Delta L_w = 23$ dB avec un isolant thermique
- Superposition possible à un isolant thermique
- Compatible avec des planchers chauffants
- Grande résistance à la déchirure
- Rouleau de 67,5 m² = 16 kg
- Conforme au DTU 52.10




- Certifié QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Peut être associé à un isolant thermique

TRAMICHAPE DB MAX

Isolation acoustique

Mise en œuvre pour le traitement des bruits d'impacts sous chapes flottantes

- Isolation acoustique $\Delta L_w = 22$ dB
- Niveau de bruit de choc $L_{nw} = 48$ dB sur plancher OSB
- Application sur dalle béton ou plancher bois
- Conforme au DTU 52.10
- Grande résistance à la déchirure




- Certifié QB, reconnu par QUALITEL
- Pose rapide grâce à un déroulement dans le bon sens
- Produit léger, rouleau de 60 m² pour un poids de 16 kg

TRAMIPLINTHE

Isolation acoustique

Mise en œuvre pour la désolidarisation périphérique des chapes flottantes

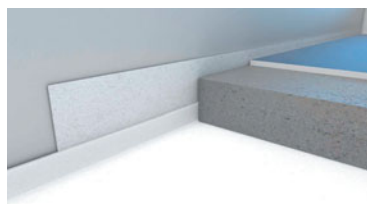



- Supprime les ponts phoniques entre la chape et les murs
- Permet les mouvements de dilatation
- Évite les fissurations du carrelage

SHOWER-GK

Profilé de finition

Pour l'insertion d'une paroi de verre pour la finition des douches à l'italienne

- À poser lors du décaissement pour la réalisation d'une douche à l'italienne
- Acier inoxydable 304, brossé
- Support de vitre en forme de U
- Épaisseur de la paroi vitrée : entre 10 et 12 mm maximum
- Pente : 2%
- Existe en finition noir, sable, gris et inox brossé




- Pose aisée avec une cale d'inclinaison combinée
- Fixation sûre de la paroi vitrée au sol et au mur
- Compensation élégante de la pente

TI-SHELF

Accessoires

Tablettes de douche à encastrer

- Tablette à encastrer avec 64 finitions différentes
- Se pose simplement dans le joint en neuf, comme en rénovation
- Existe en 2 matériaux : inox brossé et aluminium thermo poudré
- Coloris disponibles : inox 304 brossé, noir mat, sable et gris béton




- Des crochets bien utiles pour suspendre les accessoires de la douche

SQUARELINE

Profilé décoratif

Profilé de finition carré pour murs et sols

- En alu chromé, laiton, aluminium, inox et PVC
- Existe en finition or 24 carats sur base inox - Nombreux coloris disponibles
- Longueur : 250 et 300 cm selon la finition
- Hauteur : 4,5, 7, 9, 11 et 12,5 mm



- Design très élégant et moderne
- Grand choix de finitions et de hauteurs
- Pièces d'angles disponibles dans les mêmes finitions

CONSTRUCT RENO

Plinthes

Plinthe monobloc aluminium pour le montage sur des plinthes existantes

- Fabriqué en aluminium anodisé
- Se pose avec un cordon de colle polymère
- Longueur : 250 cm
- Hauteur : 80 mm
- Profondeur : 21 mm
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles



- Permet de laisser l'ancienne plinthe
- Recouvre esthétiquement l'ancienne plinthe
- Pas d'évacuation de gravats ni de reprise de mur ou de placo

LED-PROFILE

Profilé décoratif

Profilé de décoration et/ou de sécurité avec insert de LED

- Fonctionne avec interrupteur sans-fil ou télécommande
- Éclairage variable en luminosité et intensité
- Version nez-de-marche pour sécuriser et valoriser un escalier
- Existe en 5 coloris et 2 épaisseurs
- Peut également être installé en salle de bain par son classement IP65



- Gamme complète et accessoires disponibles
- Montage simple et sûr
- Aux normes IP20 et IP66 pour salle de bain

SIXTIES

Profilé décoratif

Profilé de décoration à sceller à l'aspect métallique martelé

- Finition rétro martelé
- Existe en 3 coloris
- Finition quart de rond
- Hauteur quart de rond : 8, 10 et 12,5 mm
- Finition listel
- Hauteur listel : 9, 11 et 12,5 mm





- Une originalité des couleurs sur un aspect martelé unique
- Deux profilés : listel et quart de rond

PRODESO

Système de désolidarisation et d'imperméabilisation

Membrane de désolidarisation entre chape et carrelage

- Membrane en trois couches
- Adhésion de la colle sur le 100% de la surface de la membrane
- Pose sur supports : chape, dalle béton, plancher bois et ancien carrelage



- Avis technique CSTB 13/21-1490_V1
- Plus de souplesse et moins de mémoire de forme
- Moins de colle nécessaire pour la pose du carrelage




PROFOIL

Système d'étanchéité

Membrane d'étanchéité pour sols et murs

- Membrane d'étanchéité en rouleau de 30 mètres linéaire
- Surface quadrillée
- Bonne élasticité



- Avis technique du CSTB 13/18-1411_V1
- Possibilité de poser frais sur frais
- Pas de produits chimiques à maîtriser



PROSHOWER BASE L PRO

Caniveau

Caniveau de douche

- Caniveau extraplat en acier inox 316
- Avec grille pleine, à carrelage ou décorée
- Disponible en 30, 60, 70, 80, 90 et 100 cm



- Entièrement en acier inox 316
- Siphon orientable à 360°
- Extra plat

PROSUPPORT PROFILE T

Profilé de finition

Profilé de finition de terrasse sur plots

- Profilé de 2,7 ml qui permet de coller une contre-marche sur mesure
- Cache le chant du carrelage
- Aluminium laqué en gris anthracite ou gris clair
- S'adapte à n'importe quel type de plot



- Permet une finition sur mesure des terrasses sur plots
- Stabilise la partie frontale de la terrasse
- Pas d'agrafes visibles



PRORAIL SYSTEM

Système modulaire pour plancher surélevé

Rail pour pose sur plots

- Rail en aluminium naturel pour pose sur plots
- Barres de 2,7 mètres linéaires



- Plus de stabilité et durabilité à la pose sur plots
- Compatible avec tout type de plot
- Caoutchouc antibruit compris

PLINTHES

Plinthes

Plinthe de décoration

- Plinthe en aluminium anodisé
- Avec angles et pièces de raccords à fil ou couvre-coupe
- Pose simple et rapide




- 2 mètres linéaires de long
- Disponible avec adhésif

SCHLÜTER®-TRENDLINE

Profilé décoratifs

Finition décorative des angles sortants et chants de votre carrelage

- Rassemble les 5 gammes de profilés pour murs : Schlüter-QUADEC / -RONDEC / -JOLLY / -SCHIENE / -FINEC
- 12 teintes au choix
- Angles sortants / rentrants et pièces de liaison complètent la gamme pour une finition parfaite



- + - Large gamme de profilés qui permet de s'accorder avec tous les styles et tous les projets

Plus d'infos




SCHLÜTER®-RENO

Profilés de transition

Transition de sols de natures et/ou de hauteurs différentes

- Large choix de finitions
- 6 familles produits : Schlüter-RENO-TK / -V / -U / -RAMP / -RAMP-K / -T
- Les profilés Schlüter-RENO-V sont dotés d'une plage mobile articulée



- + - Profilés Accessibilité : évitent les butées entre deux sols
- Large choix de hauteurs et de largeurs de profilés

Plus d'infos



SCHLÜTER®-SCHIENE

Profilés de sols

Transition entre deux revêtements de sols de même hauteur

- Délimitation des revêtements de sols de natures différentes
- Hauteurs disponibles :
15 en laiton (3 à 30 mm) /
20 en aluminium (2 à 30 mm)
- Hauteurs disponibles :
18 en inox V2A (2 à 30 mm) /
14 en inox V4A (4,5 à 30 mm)



- + - Pose simple et précise grâce à la présence d'un espaceur
- Protection des chants et finition esthétique

Plus d'infos



SCHLÜTER®-VINPRO

Profilés de finition pour revêtements souples

Protège les bords de revêtements de sols, de murs et d'escaliers

- 6 modèles composent la gamme VINPRO
- 14 hauteurs disponibles (hors famille VINPRO-T, 2 hauteurs) : de 3 à 12,5 mm
- Trois finitions disponibles en aluminium anodisé brossé



- + - Mise en œuvre facile
- Évite les risques de chutes au niveau des transitions

Plus d'infos



SCHLÜTER®-DILEX

Profilés périphériques, de fractionnement et couvre-joints de dilatation

Protection des revêtements carrelés au sol et au mur

- Profilés de fractionnement et couvre-joints de dilatation pour sols
- Profilés de raccordement et profilés d'angle pour murs
- Profilés périphériques et profilés à gorge pour les liaisons sol/murs
- Profilés à gorge pour les liaisons mur/mur



- + - Solutions fonctionnelles et faciles d'entretien
- Différents matériaux proposés selon les sollicitations
- Large gamme : modèles, coloris, pour pose collée ou scellée

Plus d'infos



SCHLÜTER®-TREP

Profilés pour escaliers

Protection des nez de marches d'escaliers

- Finitions : aluminium, alu. naturel anodisé mat, acier inox. V2A ou VA4
- Les profilés Schlüter-TREP se combinent parfaitement avec les profilés lumineux Schlüter-LIPROTEC-PB



- + - Assurent la pérennité du revêtement
- Sécurité renforcée : non-glissant et visible immédiatement
- Mise en œuvre lors de la pose des carreaux ou à posteriori

NETDRAIN STANDARD

Siphon de sol inox

Siphons monolithiques, verrouillés, pour drainage des sols

- Acier inoxydable AISI 304, finition brillante ou sablée
- Dimensions : 100x100, 150x150, 200x200, 250x250 et 300x300 mm
- Garde d'eau : de 15 à 60 mm
- Diamètre de sortie : 40 à 100 mm horizontale ou verticale



GARANTIE

10 ANS



- Fiabilité
- Robustesse
- Sécurité

Plus d'infos



NETDRAIN TECHNIK

Siphon de sol inox télescopique

Siphons télescopiques conformes aux normes d'hygiène strictes

- Acier Inoxydable AISI 304, finition brossée
- Dimensions : 100x100, 150x150 et 200x200 mm
- 2 garde d'eau : 50 mm conforme à la norme ou 15 mm pour la rénovation
- Débit : 0,3 L/s à 1 L/s
- Diamètre de sortie : 40 à 75 mm horizontale ou verticale



GARANTIE

10 ANS



- Hygiénique
- Système avec reprise d'étanchéité facile à poser
- Éléance et sécurité de la douche

Plus d'infos



SHOWERDRAIN S+

Caniveau de douche

Caniveau de douche inox

- 4 longueurs disponibles (800 à 1200 mm)
- Profilé de douche inox électroplie
- 2 design de grilles modernes : Stripes et Plate
- Boîtiers siphons avec natte d'étanchéité vendus séparément
- Article 9010.51.20 : boîtier siphon garde d'eau 50 mm
- Article 9010.51.21 : boîtier siphon garde d'eau 30 mm
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau



GARANTIE

10 ANS



- Design élégant
- Profilé avec triple pente pour un drainage efficace
- Conforme norme PMR

Plus d'infos



SHOWERDRAIN C

Caniveau de douche

Caniveau de douche inox

- 3 designs de couverture en acier inoxydable : Wave, Square & Tile (à carreler)
- Hygiène parfaite : corps embouti sans soudure
- Garde d'eau : 50 mm conforme à la norme, 25 mm pour la rénovation
- Aucune marche à l'entrée de la douche, les éléments se situent au même niveau
- Avec bavette ou platine de remontée en plinthe



GARANTIE

10 ANS



- Confort acoustique grâce à sa protection sonore intégrée
- Conforme norme PMR
- Performance technique et esthétique

Plus d'infos



COUVERCLE DE VISITE ALU

Couvercle de visite alu

Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur

- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En aluminium - classes L15, M125, C250
- Longueur x largeur hors tout : 300x300 mm à 1100x1100 mm
- Treillis d'armature soudés, deux hauteurs disponibles : 50 et 72 mm



GARANTIE

10 ANS



- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

Plus d'infos



COUVERCLE DE VISITE INOX

Couvercle de visite inox

Couvercle permettant l'accès discret à une cave, un vide sanitaire, un compteur

- Tampon de visite pour extérieur et intérieur à carreler ou à remplissage béton
- En acier inoxydable - classe M125
- Longueur x largeur hors tout : 610x610 mm à 1100x1100 mm
- Treillis d'armature soudés disponibles en hauteur 88 mm



GARANTIE

10 ANS



- Résistant, étanche à l'eau, aux odeurs et aux refoulements
- Installation facile
- Maintenance simplifiée

Plus d'infos





FUNDO PRIMO

Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Possibilité de sur-mesure
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Avis Technique n°13/20-1476_V2



- +**
- 100% étanche
 - Pré-penté en usine
 - Prêt à carrelé ou à revêtir avec Fundo Top Primo

FUNDO PLANO

Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carrelé ou à revêtir avec Fundo Top Plano
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Écoulement centré ou excentré
- Avis Technique n°13/21-1494_V1



- +**
- Avec écoulement horizontal intégré en usine
 - Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
 - 100% étanche

Plus d'infos




FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PNI8
- Léger et résistant



- +**
- Sans joint
 - Nettoyage et entretien faciles
 - Construction neuve ou rénovation

Plus d'infos





FUNDO LIGNO

Receveur

Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carrelé
- Mise en oeuvre simple et fiable
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable



- +**
- Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
 - Épaisseur 20 mm
 - 100% étanche

Plus d'infos





BATHBOARD

Habillage de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



- +**
- Prêt à carrelé ou à revêtir avec Top Wall
 - Vérins réglables en hauteur
 - Mise en oeuvre rapide

FUNDO RIOLITO NEO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé au plus près du mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n°13/17-1385_V3
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo
- Recoupable

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos




- Réglage en hauteur de la barrette de finition
- Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- Mise en oeuvre facile et fiable

FUNDO TOP RIOLITO NEO

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PN18
- Design contemporain, 5 coloris tendance



- Sans joint
- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Entretien facile

Plus d'infos



FUNDO RIOLIGNO

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécialement conçu pour une pose sur plancher bois
- Recoupable

GARANTIE
10 ANS




- Extra plat : 25 mm seulement
- S'intègre au plancher existant
- Mise en oeuvre facile et sûre

FUNDO RIOFINO



Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler



GARANTIE
10 ANS



- Système 100% étanche
- Léger et facile à mettre en oeuvre

FUNDO PLANO LINEA

Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

GARANTIE
10 ANS



Plus d'infos



- Système complet extra plat, écoulement compris
- Espace de douche optimisé
- Design haut de gamme


FUNDO DISCRETO

Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret
- Disponible en 5 longueurs différentes

GARANTIE
10 ANS



- Barrette inox de haute qualité, réversible
- Nettoyage et entretien faciles

Plus d'infos



PANNEAU DE CONSTRUCTION

Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Document technique d'application n°9/19-1061_V2
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)

GARANTIE
10 ANS



- Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Recoupable facilement

TOP WALL

Revêtement prêt à poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 5 coloris au choix
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- Fabrication française
- Grand format 2500 x 900 mm ou 1200 mm

NICHE SANWELL

Niches à carreler

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanwell Top
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm

GARANTIE
10 ANS




- Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

SANWELL TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



- Sans joint
- Matière minérale : entretien facile


BANQUETTE SANOASA

Banquette

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

GARANTIE
10 ANS






- Prêt à carreler ou à revêtir avec Sanoasa Top (modèle n°3)
- Compatible avec l'élément d'adaptation Fundo Discreto

SANOASA TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- Matériau composite : entretien facile
- Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- Mise en oeuvre rapide


CLOISON MODULAIRE AVEC IBOX INTÉGRÉ

Panneaux à carreler

Cloison modulaire avec iBox universal Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

GARANTIE
10 ANS



- +**
- Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
 - Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
 - Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


MENSOLO L

Coffre d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

GARANTIE
10 ANS



- +**
- Prêt à carreler ou à revêtir avec wedi Top Wall
 - 100% étanche
 - Recoupable


I-BOARD

Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

GARANTIE
10 ANS



- +**
- S'adapte au bâti par simple découpe
 - Léger et facile à mettre en oeuvre
 - Gain de temps

I-BOARD TOP

Revêtement prêt à poser

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

GARANTIE
10 ANS



- +**
- Revêtement sans joint
 - Mise en oeuvre simple et rapide
 - Surfaces particulièrement faciles à entretenir

NONSTEP PROS

Non-tissé pour isolation phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm

CLASSEMENT
C2S1|E|F|G|I



GARANTIE
5 ANS



Plus d'infos



- +**
- Faible épaisseur : 9 mm seulement
 - Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
 - Recoupable

KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

Kit d'étanchéité pour murs

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

GARANTIE
10 ANS



- +**
- Kit tout-en-un
 - Faible épaisseur

AUGE CARESO

Seau Auge plastique

Tous types de travaux

- Coloris : noir
- Contenance : 42 L
- Diamètre : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- Hauteur : 32,50 cm
- Poids : 1 kg




- +** - Solide, résistante, légère

BÂCHE CARESO

Bâche de protection pour chantier

Protection des sols

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermolée et aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu
- Rouleau de 25m x 100cm (largeur).

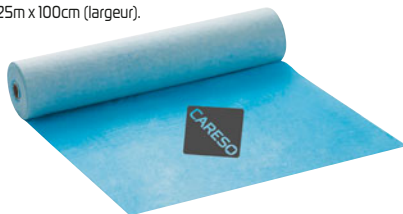

- +**
- Étanche, respirante, antidérapante
 - Se décolle sans laisser de trace, peut être réutilisable
 - Amortit les chocs lors des chutes d'objets

DISQUES CARESO

Disque diamant

Disque à jante continue ultrafin pour coupe à sec

- Diamètre : 115 et 125 mm
- Hauteur jante : 10 mm
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- +**
- Très bonne finition même en usage intensif
 - Vitesse de coupe optimale
 - Idéal pour grès cérame pleine masse

TREPANS CARESO

Trépan

Foret diamanté pour percement à sec ou à eau

- Diamètre : 6, 8, 10, 12, 35 et 68 mm
- Technologie VB
- Conforme à la norme EN 13236 certifié OSA



- +**
- Emmanchement M14 pour meuleuse d'angle
 - Grès cérame, carrelage, marbre, granit, faïence
 - Excellente capacité de perçage et de finition

MALAXEUR CARESO

Mélangeur

Mélangeur pour ragréage, mortier colle ou à jointoyer

- Malaxeur HM-1301A 1600 W - 220 V
- Volume : 80 L
- Diamètre du fouet de malaxage : 120 mm
- Poids : 6,5 kg
- Longueur du malaxeur : 59 cm



- +**
- Livré en valise avec fouet et jeu de charbons
 - Boîtier de réduction avec 2 vitesses
 - Emmanchement M14

CADRAN DE SERRAGE / CADRAN DECLIPSABLE

Cadran de serrage classiques ou déclipables

Cadran pour croisillons autonivelants à vis pour une pose simple du carrelage

- Pour la pose de carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur au sol et au mur
- Cadran de serrage pour toutes tailles de croisillons autonivelants à vis
- Utiliser la bague clipsable pour assurer une protection optimisée des carreaux
- Rapidité de mise en œuvre et résultat impeccable assuré
- Matière robuste pour une utilisation professionnelle intensive
- Le cadran déclipable permet une mise en œuvre rapide et efficace

GARANTIE
10 ANS



- + - Permet de contraindre efficacement les carreaux entre eux
- Assure une planéité parfaite des carreaux sans désaffleurer
- Garantie 10 ans

Plus d'infos



CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS 1,5 MM

Croisillons autonivelants à vis droit

Croisillons autonivelants 1,5 mm à vis pour assurer le nivellement

- Pour la pose de carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur au sol et en mural
- Utiliser le cadran de serrage ou le cadran déclipable pour une pose parfaite
- Casser sans le cadran dans le sens du joint
- Une casse parfaite à la base sans résidus
- Possibilité d'utiliser le 1,5 mm pour toutes épaisseurs de joint
- Assurer l'écartement par un croisillon classique de la taille souhaitée
- S'utilise en périphérie de l'angle



- + - Permet d'avoir une planéité parfaite
- Assure un serrage uniforme des carreaux entre eux
- Pour le sol et le mural

Plus d'infos



BAGUE DE PROTECTION CLIPSABLE

Bague de protection clipsable

Bague de protection clipsable pour cadran de serrage et cadran déclipable

- Adaptée pour tous les cadran de serrage
- Dotée d'une gomme antidérapante
- Clipsable : facile à mettre en place sur le cadran
- Matériau renforcé pour un usage intensif



- + - Évite l'abrasion des carreaux lors du serrage
- Assure un serrage parfait sans décalage des carreaux
- Protège les carreaux les plus fragiles

Plus d'infos



CROISILLONS AUTONIVELANTS À VIS 2 MM

Croisillons autonivelants à vis en 2 mm I, + ou T

Croisillons à vis pour une pose mur et sol

- Pour la pose de carreaux de 3 à 18 mm d'épaisseur au sol et au mur
- Utiliser le cadran de serrage ou le cadran déclipable pour une pose parfaite
- Casser sans le cadran dans le sens du joint
- Une casse parfaite à la base sans résidus
- La + et le T s'insèrent dans l'angle du joint pour assurer l'écartement
- Le I assure l'écartement du joint en périphérie de l'angle



- + - Permet d'avoir une planéité parfaite
- Assure un serrage uniforme sur les carreaux
- Pour le sol et le mural

Plus d'infos



CROISILLONS DE CARRELEUR

Croisillons de carreleur 2 mm en +

Croisillons de carreleur pour pose droite avec joint de 2 mm

- Croisillons conçus pour résister à la pression des carreaux entre eux
- S'utilisent dans l'angle ou en périphérie en position cavalier




- + - Matière polypropylène rigide et non cassante
- À insérer dans l'angle du joint pour assurer l'écartement
- Forte épaisseur afin d'éviter de tomber dans la colle

CROISILLONS DE CARRELEUR

Croisillons de carreleur 3 mm en +

Croisillons de carreleur pour pose droite avec joint de 3 mm

- Croisillons conçus pour résister à la pression des carreaux entre eux
- S'utilisent dans l'angle ou en périphérie en position cavalier



- + - Matière polypropylène rigide et non cassante
- À insérer dans l'angle du joint pour assurer l'écartement
- Forte épaisseur afin d'éviter de tomber dans la colle

CROISSILLONS À CALE

Croissillons à cale en 1,5 mm droits

Croissillons à cale pour une pose sol et mur

- Pour la pose de carreaux de 3 à 14 mm d'épaisseur. Pour le sol et pour le mur
- Utiliser la cale de serrage pour une pose parfaite sans désaffleurer
- La pince associée assure une pression constante lors du serrage
- La cale est conçue pour ne pas se déformer lors de la contrainte
- Pas de casse prématurée lors du serrage
- Une casse parfaite après séchage complet de la colle



+

- Permettent d'obtenir une planéité parfaite
- Assurent un serrage uniforme des carreaux entre eux
- Résistance au serrage et casse parfaite

Plus d'infos



PINCE DE SERRAGE / PINCE DE SERRAGE SOL

Pince de serrage classique ou pince brevetée sol et mur

Pince pour croissillons autonivelants à cale pour une pose simple du carrelage

- Adaptée pour tous les types de cales, de 3 à 26 mm
- La pince sol et mur a les 2 fonctions en 1 seul outil
- Course de serrage adaptable sur tous les modèles
- Poignées ergonomiques pour une prise en main facilitée



+

- Permet de serrer efficacement et rapidement les cales
- Assure un serrage adapté aux carreaux les plus résistants
- Polyvalence totale avec la pince de serrage sol et mur

Plus d'infos



CROISSILLONS RÉCUPÉRABLES

Croissillons récupérables en 2 mm

Croissillons récupérables pour une pose mur et sol

- La taille du joint est représentée par la couleur jaune pour le 2 mm
- La + et le T se positionnent dans l'angle en surface du joint
- Le I assure l'écartement du joint en périphérie de l'angle
- Ces croissillons sont repositionnables et résistants pour un usage intensif
- Extraction des croissillons rapide et sans difficulté



+

- Permettent un positionnement en surface, réutilisables
- Croissillons pour poses en I, en + et en T

CALES DE SERRAGE

Cales de serrage

Cales de serrage pour croissillons autonivelants à cales pour une pose efficace

- Pour la pose de carreaux de 3 à 14 mm d'épaisseur au sol et au mur
- Cales de serrage pour toutes tailles de croissillons autonivelants à cales
- Utiliser la platine pour assurer une protection optimisée des carreaux
- Utiliser la pince de serrage pour assurer la pression de serrage souhaitée
- Dotées de nombreux crans pour assurer un serrage optimal



+

- Permettent de contraindre efficacement les carreaux
- Assure une planéité parfaite sans désaffleurer

Plus d'infos



PLATINES DE PROTECTION

Platines de protection

Platines de protection pour carreaux fragiles

- Adaptées pour tous les croissillons à cale de 3 à 26 mm d'épaisseur
- Matière polypropylène qui ne marque pas le support
- La platine se positionne entre le carrelage et la cale de serrage
- Réutilisable à volonté



+

- Évitent l'abrasion des carreaux lors de la contrainte
- Assurent un serrage parfait sans décalage des carreaux
- Évitent les remontées de colle lors du serrage

Plus d'infos



CALES D'AJUSTEMENT / CALE MULTIFORMAT / VIRGULE MULTIFORMAT

Cales d'ajustement ou cale multiformat

Cales pour départ mural ou plinthes. Permettent un ajustement simple

- Permettent d'ajuster de 1 à 11 mm les plinthes
- Cales d'ajustement pour départ mural faïences et plinthes
- La virgule s'ajuste de 1 à 14 mm sans gêne du support
- La cale multiformat permet une mise à niveau parfaite pour tout départ de pose



+

- Amplitude du champ de course sans contrainte
- Matière polypropylène résistante au poids
- Réutilisables à souhait

DCX 250 XPERT 1250

Scie électrique

Pour la coupe intensive de carreaux de grès cérame et autre type de carreau céramique

- Longueur de coupe : 120 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 60/90 mm (effet tronçonnage)

GARANTIE
3 ANS



- + - Système refroidissement C3 PYTHON
- + - Système breveté ZERO DUST (moins de particules de poussière)

COUPE-CARREAUX TZ 1300

Coupe-carreaux manuel

Pour la coupe de tous les types de carreaux céramique

- Idéal pour les grands formats
- Longueur de coupe : 130 cm
- Coupe diagonale : 90 x 90 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
3 ANS



- + - Pression de séparation 1 500 kg
- + - Utilisation du séparateur d'une seule main

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

Transporteur carreaux

Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats

- Livré avec 1 jeu de 2 profilés rétractables (165 à 320 cm)
- 6 ventouses à pompe de 20 cm de diamètre pour tout type de surface
- 1 jeu de barres perpendiculaires pour plus de stabilité

GARANTIE
3 ANS



- + - Capacité de charge maximale : 170 kg
- + - Utilisation en complément du Pack TC 125

SLAB CUTTER

Coupe-carreaux manuel

Pour coupes précises de carreaux de grands formats

- Inclus 3 guides G3, 2 ventouses fixation, 1 pince SLAB et un sac de rangement

GARANTIE
3 ANS



- + - Léger et maniable
- + - Coupe jus qu'à 320 cm de longueur

COUPE-CARREAUX TX 1020 MAX

Coupe-carreaux manuel

Pour coupe intensive de tous les types de carreaux de céramique

- Longueur de coupe : 102 cm
- Coupe diagonale : 70 x 70 cm
- Hauteur de coupe : 3 à 21 mm

GARANTIE
3 ANS



- + - Idéal pour carreaux de grès cérame et extrudés
- + - Puissance de séparation élevée (1 200 kg)
- + - MASTER POWER. Utilisable avec une seule main

DISQUE TVR 125

Disque diamant

Pour coupe à sec de granit, grès rustique, clinker, réfractaire, ardoise, cérame

- Disque robuste, supporte des tensions élevées dans les extrémités de la lame



- + - Grande vitesse et résistance pour coupe des matériaux durs

KIT MINIGRES PREMIUM

Trépan

Pour le perçage de tout type de carreaux, grès cérame, pierre, granit, marbre

- Utilisation sur meuleuse et perceuses sans percussion
- Inclus trépan de Ø 6, 8, 10 et 12 mm, adaptateur réf 5976, et valise rangement



- +** - Cire intégrée pour aider le refroidissement
- Trépan brasé sous vide pour un perçage à sec rapide

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

Système de nivellement

Pour la pose de céramique de grand format

- Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX, 100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
- Assure la planéité et la régularité de la surface
- 6 positions de réglage en hauteur
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau
- Brides 1,5 mm (400 u) (Ref. 02842)
- Brides 1,5 mm (2 400 u) (Ref. 02855)
- Cales (Ref. 03954)
- Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage



- +** - Cales réutilisables
- Brides disponibles en 0,5, 1, 1,5, 2 et 3 mm
- Conditionnement de 100 à 2400 unités

KIT RUBICLEAN PRO 1

Nettoyage et finitions

Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiment

- Inclus : bac égouttoir, taloché éponge et talochon pour joints
- Bac égouttoir réf 25949
- Taloché éponge haute absorption réf 24974
- Talochon caoutchouc pour joints



- +** - Kit complet pour la finition de la pose de carrelage

TABLE 4 EN 1

Table de travail

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

- Côté bois MDF (fonction banc de travail)
- Côté plastique PP non glissant (autres fonctions)
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux difficiles
- Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté bois
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm



- +** - Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeables
- Comprend trou pour petits perçages et inserts outils à main

VENTOUSE POMPE À VIDE

Ventouse

Manipulation de carreaux de céramique de grands formats

- Équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration
- Valve de décompression manuelle pour le retrait facile de la ventouse
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction
- Ventouse de 20 cm




- +** - Valise de rangement fournie
- Pour surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

DISQUE A LAMELLE GRAIN 50/60

Disque de ponçage

Pour le ponçage de la céramique, porcelaine et pierre

- Utilisation sur meuleuse d'angle.
- Adaptateur M14
- Meulage à sec ou à eau
- Diamètre : 125 mm



- +** - Existe en 2 autres grains : 100/120 et 200

EXPERT CERAM

Disque diamant D115 ou D125

Tronçonnage régulier grès cérame-faïence

- Diamètre : 115 ou 125
- Alésage : 22, 23 mm
- Hauteur : 7 mm
- Épaisseur disque : 1,4 mm
- Disque à couronne continue cannelée



- + - Très faible épaisseur permettant une grande vitesse
- Conçu pour coupe de grès cérame pleine masse et carrelage

COFFRET DE 6 PLATOIRS À COLLE

Platoir à colle en U

Application uniforme de colles et enduits

- En U : 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 mm
- En demi-lune : R 10 mm
- Lames en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure
- Système de drainage du coffret pour le séchage des platoirs pendant le stockage
- Dimensions coffret : 280x115 mm



- + - Coffret avec 6 lames interchangeable à dentures différentes
- Poignée ajustable sur la lame
- Poignée de verrouillage à glissière pour un placement sûr

BAC DE RINCAGE 18 L ET 20 L

Bac de rinçage

Nettoyage de joints de carrelage sur surfaces importantes

- Équipé de 2 ou 3 rouleaux d'essorage selon modèle
- Bac profond pour eau propre en surface
- Usage régulier
- Bac de rinçage en 18L (Réf 11255002) ou 20L (Réf 11255001)
- Photos concernées : le bac de rinçage 18L
- Dimensions : L560 x l300 x h260
- Poids : 2,5 Kg



- + - Bac 2 roues + 2 patins anti-glisse pour meilleure stabilité

TRÉPAN DIAMANT À SEC

Trépan diamant à sec D.6/8/10/35/42/68

Perçage à sec, horizontal ou vertical

- Trépan à tête cannelée diamantée
- Tête entièrement diamantée par dépose électrolytique
- Céramique, grès, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit




- + - Usage extrême plombier-chauffagiste-carreleur
- Perçage à sec sur meuleuse alésage M14
- Excellente finition dans les matériaux de décoration

KIT CROISILLONS AUTO A VIS

Croisillons auto-nivelant à vis

Système auto-nivelant à vis pour carreaux jusqu'à 14, 17 ou 20 mm d'épaisseur

- Seau de 8,5 L : 100 croisillons auto à vis 1, 2 et 3 mm + 100 écrous + 1 poignée
- Existe en kit seau 1 mm - Épaisseur : 3 à 14 mm
- Existe en kit seau 2 mm - Épaisseur 3 à 17 mm
- Existe en kit seau 3 mm - Épaisseur 3 à 20 mm
- Système livré en seau de 8,5 L



- + - Pour réaliser un carrelage parfaitement de niveau
- Permet des joints réguliers
- Idéal pour les carreaux de grand format

Plus d'infos



PRECICUT 230 OU 250

Scie de table

Découpe électrique à eau de carrelage

- Livrée avec disque ULTRA CERAM-E 230 ou 250 selon modèle
- Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinaison
- Longueur de coupe : 920 mm ou 1 250 mm selon modèle
- Puissance moteur : 1 200 ou 1 500 W selon modèle
- Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau
- Photos du modèle présenté : PRECICUT 250
- Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension
- Usage régulier



* + 1 an sur inscription sur notre site internet (www.sidamo.com)



- + - Pieds repliables et roues facilitant le transport
- Profondeur de coupe réglable
- Extension latérale pour stabilité des grands carreaux

Plus d'infos



LES ERREURS À ÉVITER



Bien comprendre **pour mieux choisir**

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)**
Applicable directement sur le support à carrelé, il forme une membrane étanche.
- **NATTE D'ÉTANCHÉITÉ**
Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)**
Destiné aux parois verticales.
- **RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER**
En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte
d'étanchéité



CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.



NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.



FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.



PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.



APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.



POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux CI et C2)
 L'ÉCOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

 UPEC : NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notations : • Usure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. PEI I : Passage très faible (ex. : salle de bains) PEI II : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur) PEI III : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...) PEI IV : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...) PEI V : Passage intense (ex. : locaux publics) Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.
 ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés : R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus : A : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée C : Angle supérieur à 24° = adhérence forte

LES CARACTÉRISTIQUES

CLASSEMENT C1 S2 E G CLASSEMENT	Produits de mise en œuvre	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
 ANTIPOUSSIÈRE	Produits de mise en œuvre	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
 COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE	Produits de mise en œuvre	
 COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE	Produits de mise en œuvre	
 RÉSISTANT AU GEL	Terrasse	
FABRICATION  FABRICATION FRANÇAISE	Sol intérieur, Faïence, Terrasse	
RECTIFIÉ  RECTIFIÉ	Sol intérieur, Faïence, Terrasse	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
DÉNUANCÉ V2 DÉNUANCÉ	Sol intérieur, Faïence, Terrasse	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
GARANTIE 10 ANS GARANTIE	Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
ÉPAISSEUR 6 ÉPAISSEUR	Carrelage	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

B

BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

CHAPE

Ouvrage non structuré en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

T

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT


Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.


SEL


Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

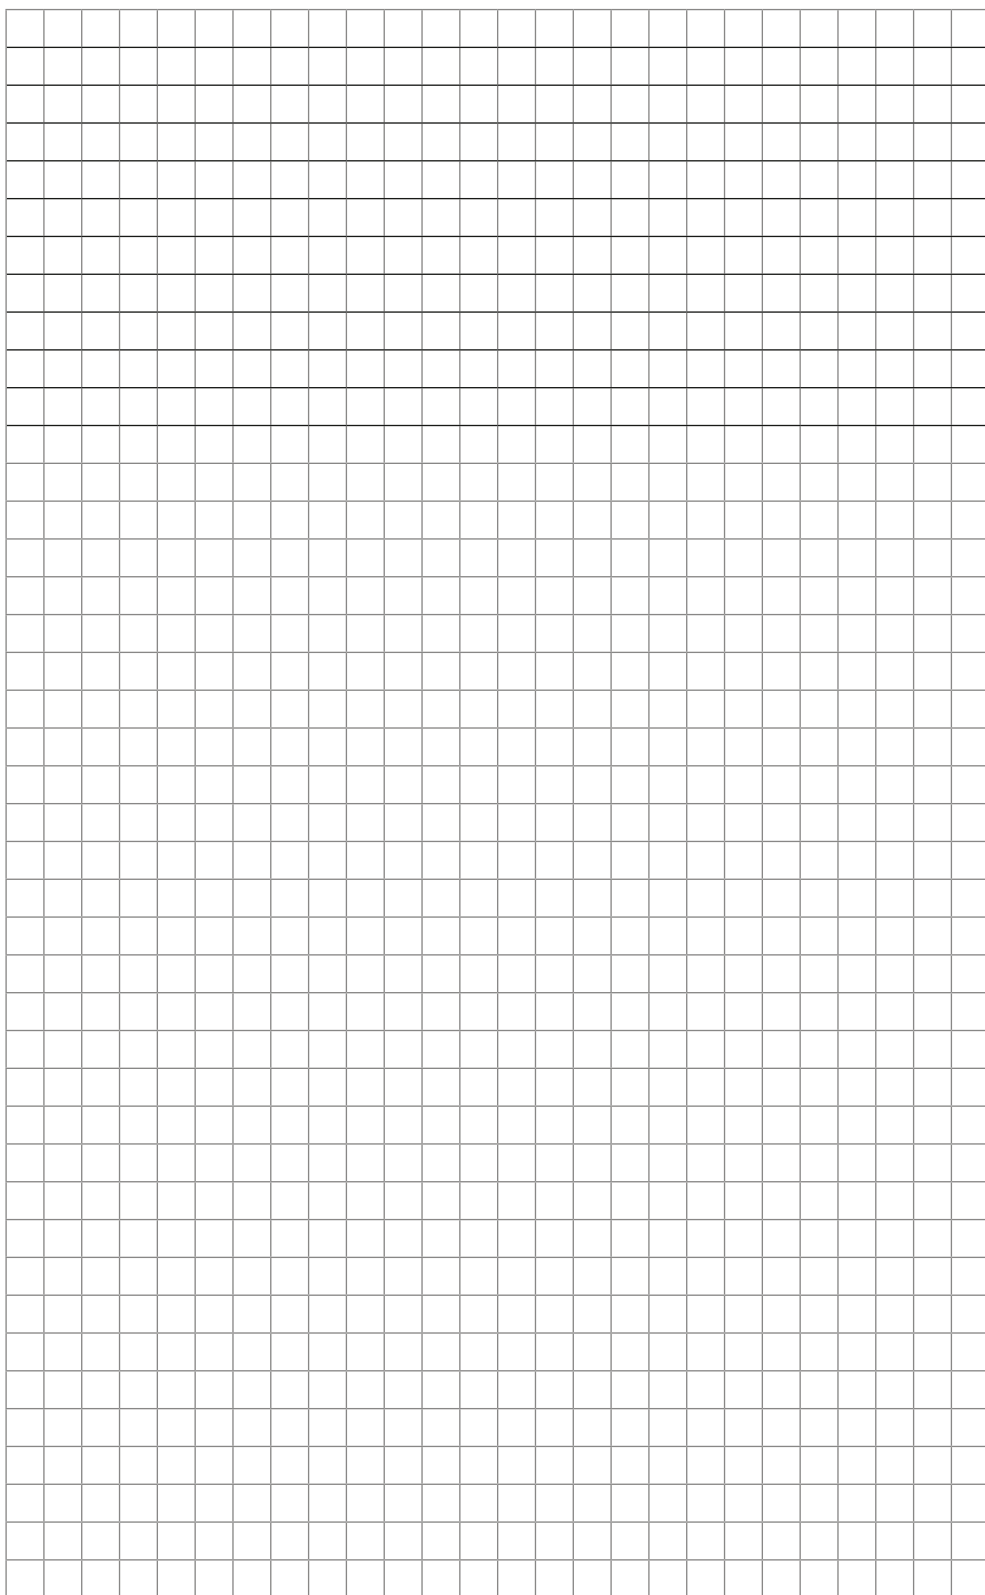

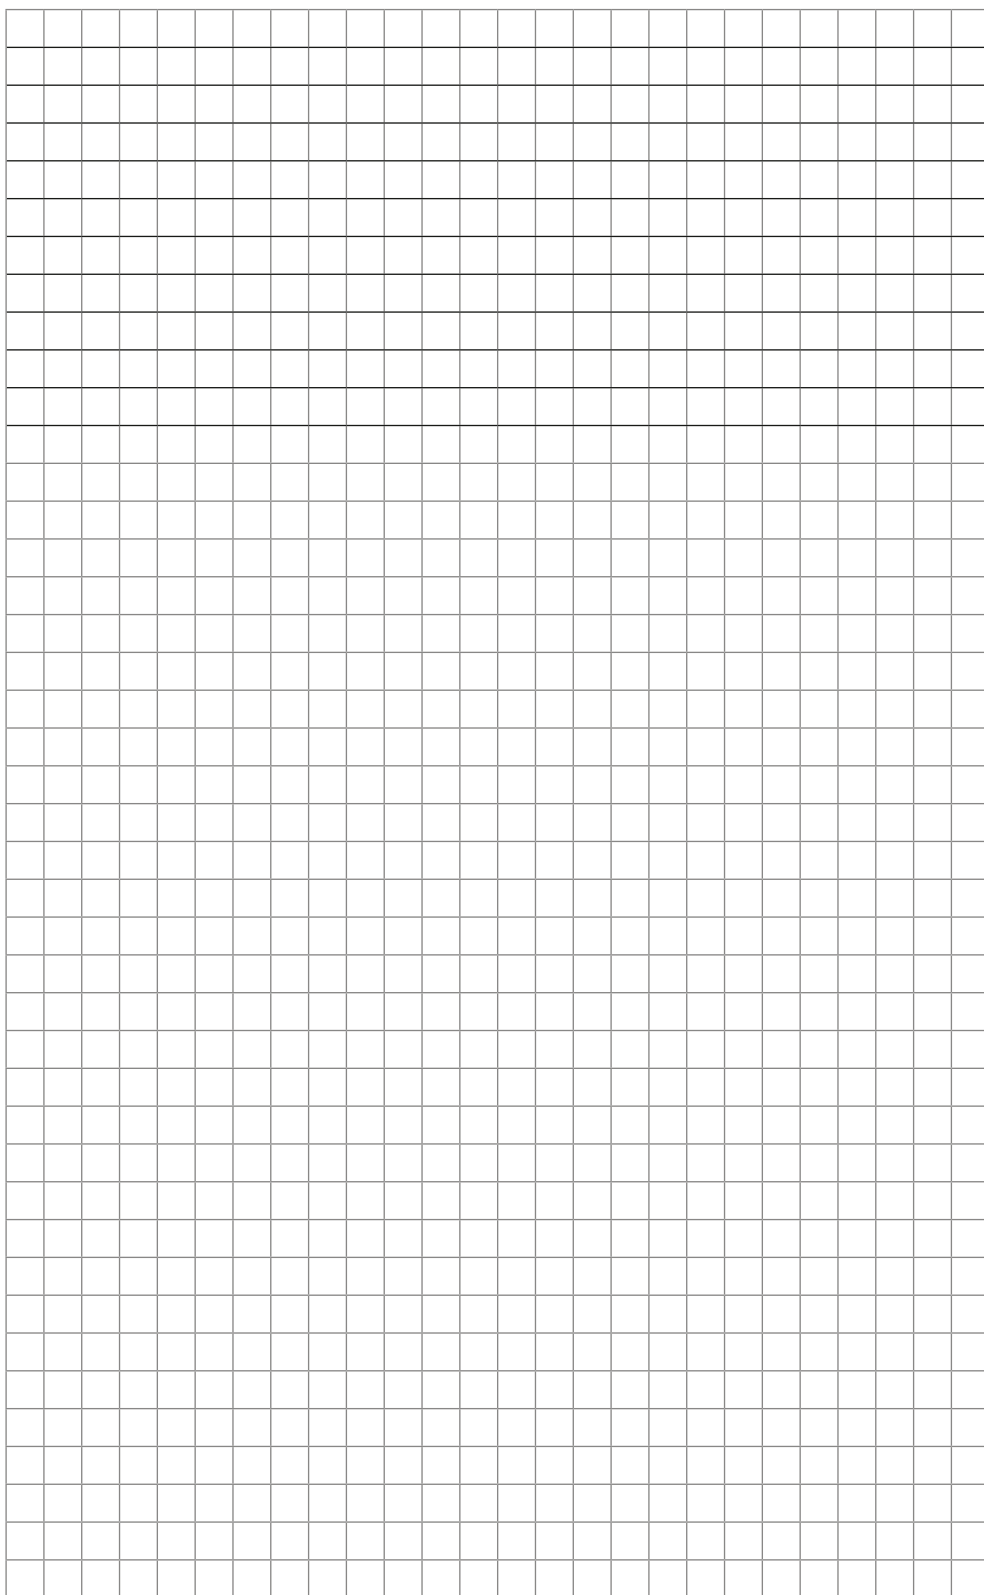

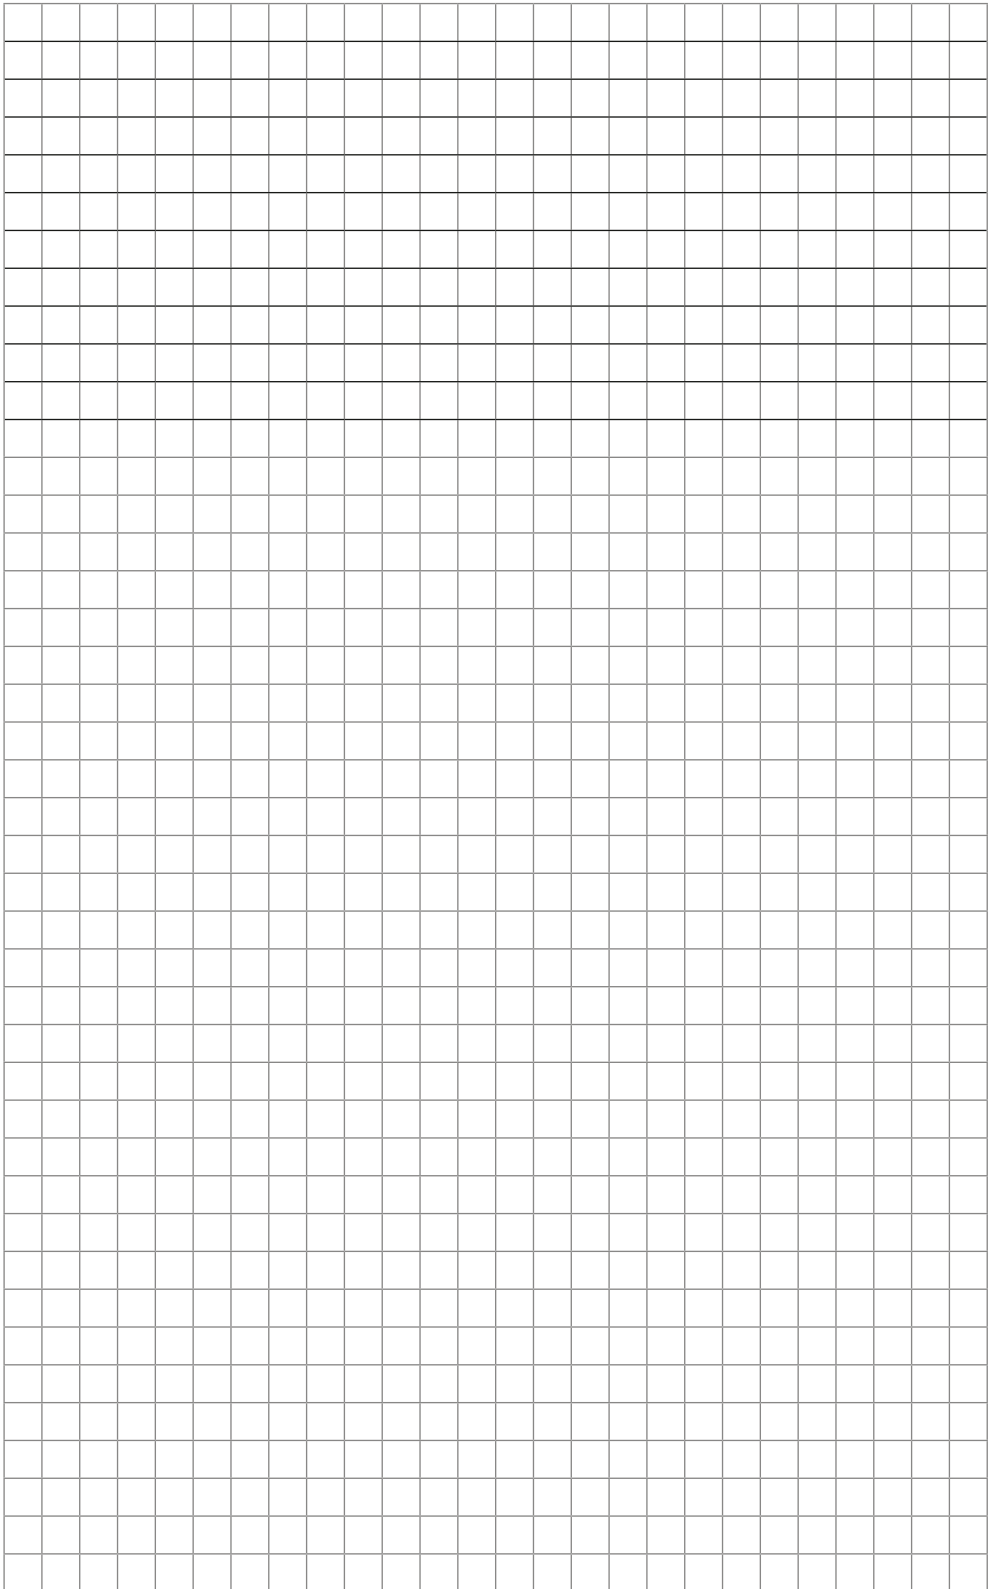

NOS PARTENAIRES



LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ





UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ



UN SHOWROOM
EXCEPTIONNEL




UN CONSEIL
AVISÉ



UNE OFFRE
TRÈS IMPORTANTE



DES SERVICES
UNIKES

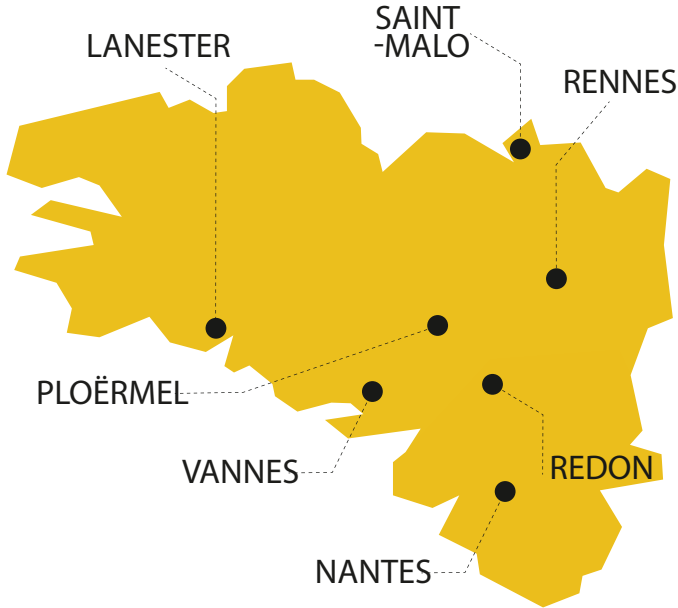

RCS Rennes B 316 828 381 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement.
D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.

REDÉCOUVREZ LE CARRELAGE



Site : www.espritchasa.fr

RENNES

17, rue du Manoir de Servigné
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SALLE EXPO 1000m²

SAINT-MALO

ZA Sud, Av. du Général
Ferrié - 35400
02 23 15 20 00

SALLE EXPO 650m²

REDON

60, rue de Vannes
35600
02 99 71 75 80

SALLE EXPO 300m²

PLOËRMEL

Rue Ferdinand Forest
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SALLE EXPO 450m²

VANNES

41 rue Alain Gerbault
Zone du Prat - 56000
02 90 79 20 20

SALLE EXPO 600m²

LORIENT

Rue Denis Papin
ZI de Kerpont - Lanester
02 22 21 21 35

SALLE EXPO 600m²

NANTES

2 chemin des plis
Sautron - 44880
02 28 21 80 20

SALLE EXPO 600m²



ESPRIT casa
Univers de carrelage